


One2Feed Grovfodermagasiner

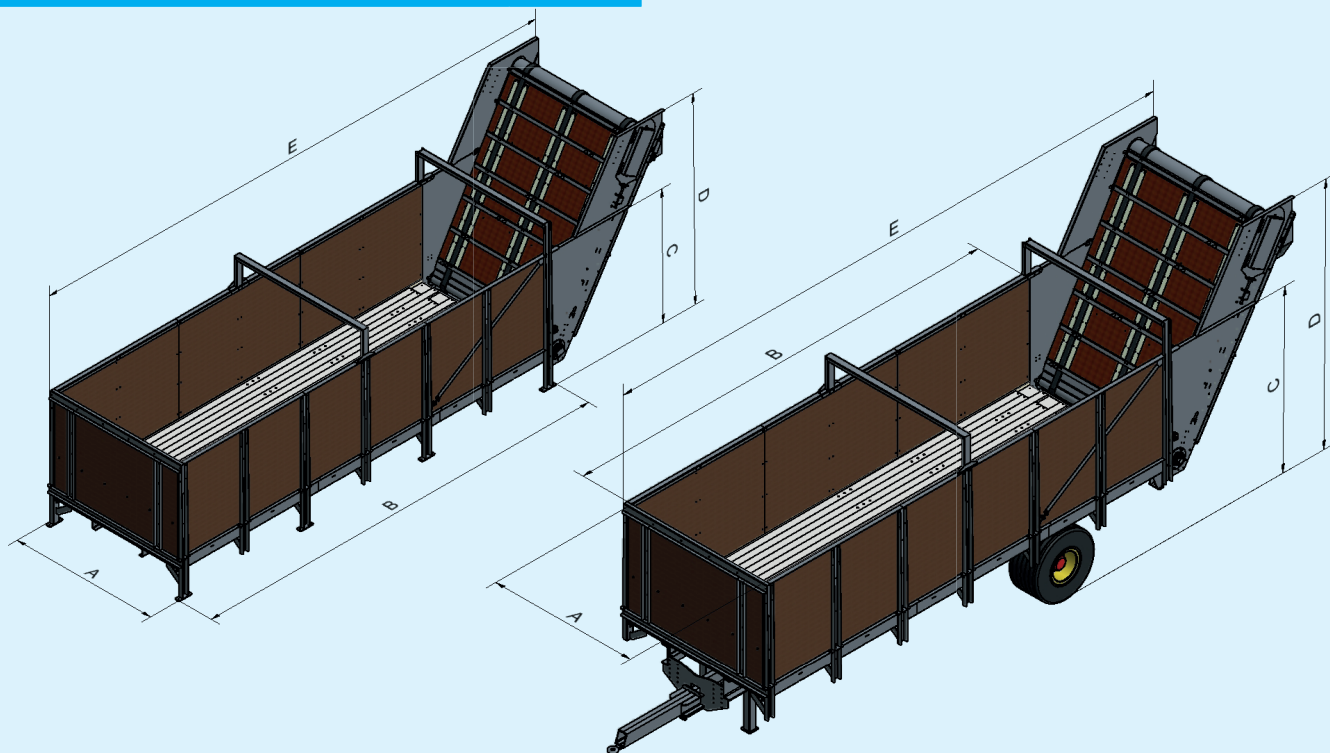


Stor kapacitet helt utan spill

One2Feed Grovfodermagasin från 5 m³ upp till 42 m³. Bredd upp till 2,7 m, stationära eller mobila. Alla har det patenterade Moving Floor-systemet för skonsam frammattning. Moving Floor säkrar att ensilaget inte blandas, vilket minimerar att det syresätts och tappar heller inte smaklighet eller energi. Det senaste ensilaget lastas alltid ut först.

	Stationære														Mobile			
	2130	2135	2140	2150	2160	2170	2180	2110	2112	2730	2735	2740	2750	2760	2140	2150	2160	2180
A	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,12	2,12	2,12	2,12
B	3,00	3,55	4,20	5,25	6,30	7,35	8,40	10,50	12,60	3,00	3,55	4,20	5,25	6,30	4,20	5,25	6,30	8,40
C	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	2,39	2,39	2,39	2,39
D	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,58	3,58	3,58	3,58
E	5,02	5,57	6,22	7,27	8,32	9,37	10,42	12,52	14,62	5,02	5,57	6,22	7,27	8,32	6,22	7,27	8,32	10,42
M3	5	13	15	18	21	25	28	34	42	8	17	19	23	27	15	18	21	28

monteras med tvillinghjul (215/75 R 17,5). Önskas enskilda hjul (435/50 R 19,5) ökas höjden med 18 cm.

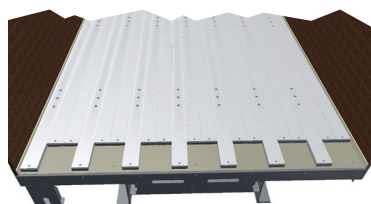

Hydraulisk frammattning med patenterad botten

Moving Floor-systemet är marknadens mest driftsäkra och lättanvända system. Moving Floor är hydrauliskt drivet, som förfl yttar var tredje plank till alla är fl yttade därefter fl yttas alla plankor samtidigt så börjar cykeln om, 20 cm fram och tillbaka. Ensilaget kan fl yttas såväl framåt som bakåt i grovfodermagasinet. Det finns inga kedjor eller drev i systemet så service och underhåll är reducerat till ett absolut minimum.




ONE2FEED

+45 87 57 27 77
www.one2feed.dk


Syntetprofiler

Bottenplankorna i magasinet är tillverkade i kompositmaterial. Komposit är ett syntetmaterial som är förstärkt med små fibrer som ger plankorna hög styrka. Plankorna glider på en rad tvärliggande PEHD plast-glidytor. Fodermagasinet består därmed av ett material som gör att det blir ett minimalt underhåll. Korrosionsbeständigt = lång livslängd.

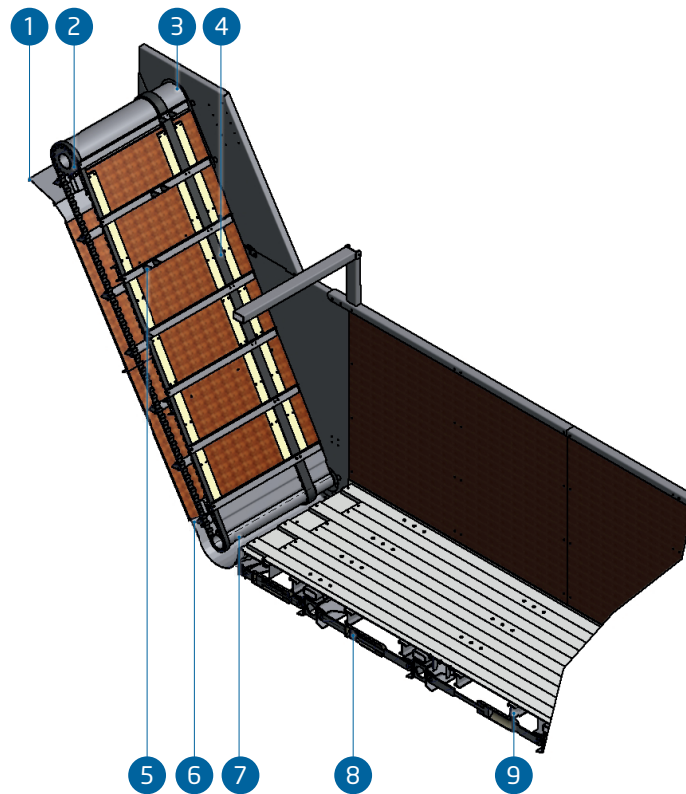

Kvalitet in i minsta detalje

1. Utloppsträtt med automatisk lucka säkrar att de inte blir foderspill efter avslutad utlastning.
2. Tre stora självrensande drivhjul som sitter monterade på en kraftig genomgående axel.
3. Fyra kraftiga 50 mm lager som är monterade utvändigt. Stor hållfasthet och lätta att serva.
4. Tre 75 mm breda gummikuggremmar, ingen korrosion, och underhåll.
5. 15 medbringare säkrar jämn och likartad utlastning och dosering/sönderdelning av fodret.
6. 100 % sluten rivardel säkrar att inget foder spills under magasinet.
7. Tät övergång mellan frammatng och rivardel, inget foderspill.
8. 80mm hydraulcylindrar lågt underhåll och driftsäkert.
9. PEHD plast-glidytor säkrar låg friktion och minimalt slitage, lågt energibehov.

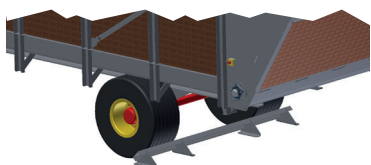

Mobilt magasin med fast stopp och snabbkoppling hydraulik/el

En stoppbalk säkrar att det mobila magasinet alltid parkeras i rätt position. Snabbkoppling gör till/frånkoppling av hydraulik/el enkel och säker.