



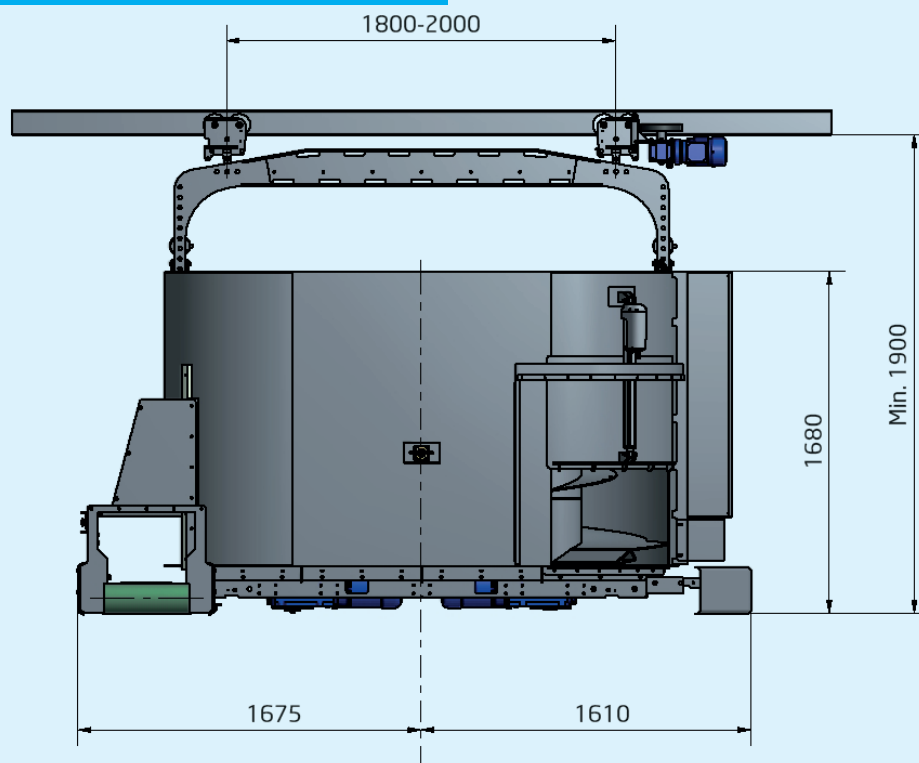


Rostfritt stål 230/400v strömförsörjning

3,5 m3 vertikal mixer i rostfritt stål. Steglös hastighet på framdrift och blandarskruvar. Säkerställer skonsam start/stop, optimal blandning jämn avlastning samt 100 % tömning av mixern.




Utfodrings luckor

En eller 2 utfodrings luckor säkerställer exakt utfodring. Lucka öppnas/stängs av linjälmotor, Glidskenor är PEHDplast material kräver inget underhåll (självsmörjande egenskaper).



Tvärband

450 mm bred tvärband. levereras i längder 1400mm till 3000 mm. Bandet drivs av en 1kW elmotor, invändigt monterad i drivtrumman, (inga kedjor drev) och har därför ett lågt underhålls behov. Klarar 5,5 m breda foderbord. Bandets fart justeras till varje grupp för jämn avlastning.



Foderskrapare

Foderskrapare i 20 mm PEHD plast som är monterad under mixern, Höjes /sänkes och kan vinklas Höger/vänster för att klara olika typer av foderbord.




ONE2FEED

+45 87 57 27 77
www.one2feed.dk

RFID-teknologi

Radio Frekvens Identifikation marknadens säkraste identifikationssystem. Systemet har inga mekaniska delar vilket innebär inget underhåll eller justeringar behöver göras. Vid start och stopp utfodrings sträcka, (strängutfodring) sätter man upp en RFID TAG (B), eller om man vill ha en plats utfodring, (tex kalvnings box/foderpåslag)

På mixern sitter det en RFID läsare (A), Därför vet mixern alltid var den befinner sig. Bra vid ovan personal, Vagnen hittar alltid tillbaka till rätt utfodring, och plats.

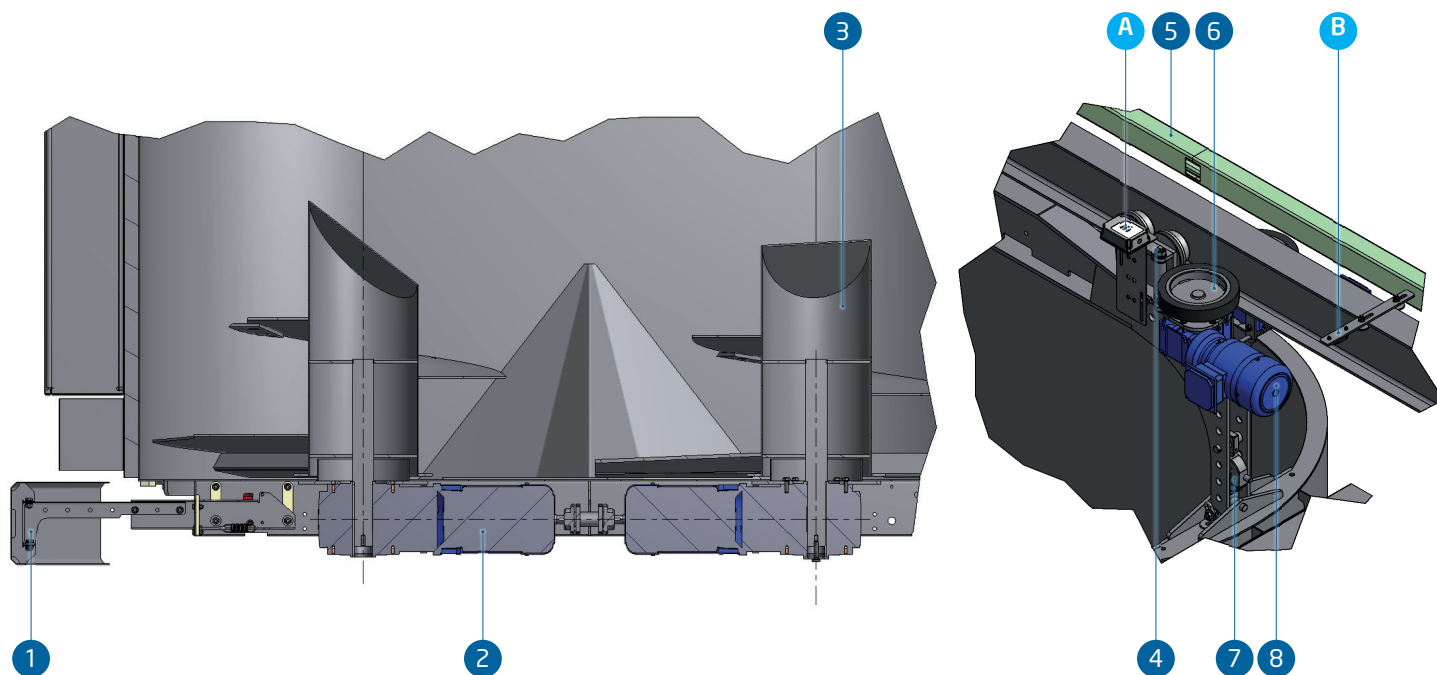

Kvalitet in i minsta detalj

1. Fjäderbelastad kofångare som stoppar vid hinder startar automatiskt efter påverkan
2. 2st synkroniserade snäckväxelmotorer för effektiv blandning.
3. 2 kraftiga skruvar i rostfritt med vardera 5 knivar. Sitter monterade direkt i snäckväxeln.
4. 2 st Boggie rälsvagnar med 90mm hjul kan anpassas till alla typer av foder räls.
5. Ström skena eller kabel 230/400v säkerställer alltid full effekt vagnen kan gå dygnet runt utan att tappa funktion
6. 2 fjäderbelastade gummibelagda drivhjul (Ø200 mm), sørjer for en säker skonsam framdrift, minimalt underhåll.
7. Mixern är upphängd i 2st lastceller som sørjer for en exakt invägning av dom olika foderkomponenterna samt utvågning av den färdigblandade fodermixen.
8. 2st snäckväxel motorer 0,37 kW till framdrift (lågt underhålls behov).

